



Istruzioni BulkLash - BTU-50


I. ISTRUZIONI PER LA FIBBIA

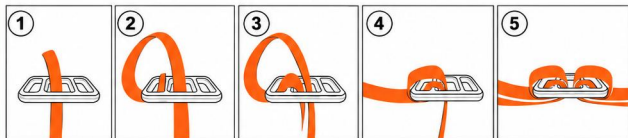

II. ISTRUZIONI PER IL TENSIONATORE

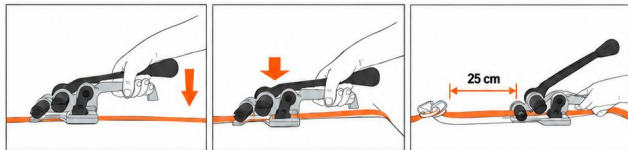

Spingere la leva di tensionamento verso il basso per sollevare la piastra di presa e bloccare l'attrezzo sul sistema di reggiatura a circa 25 cm dalla fibbia. Il sistema di reggiatura deve trovarsi sotto il gruppo di taglio. Inserire l'estremità libera della reggia attraverso il taglierino e l'apertura dell'argano.

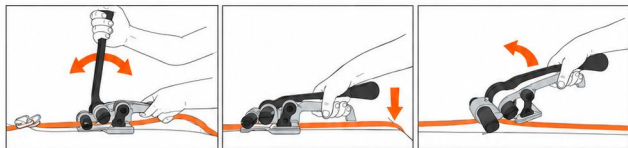

Muovere la leva avanti e indietro per tensionare il sistema di reggiatura. Una volta raggiunta la tensione desiderata, spingere la leva di tensionamento verso il basso finché la reggia non viene tagliata, quindi far scorrere l'attrezzo verso destra per liberare la reggia da sotto la piastra di presa.